

# ITO

## 产品简介 Product Information

### 电热温水式气化器 Electric Heating type vaporizer



S-300



来自日本燃气科学家—伊藤工机，更值得信赖  
The top brand of Gas-supply system in Japan.

**伊藤工機株式会社 ITO KOKI CO., LTD.**



**过高热保护装置 Superheat prevention**

防止设备工作不良带来的过高加热。  
It prevents a superheat.

**过夜保护复位阀 Reset valve**


只要打开过夜保护复位阀，  
即可使保护复位。更轻松，更方便。  
You can reset the liquid-spill  
Prevention valve more easily!  
(\* 运转时必须关闭)

**水位感知开关 Water level switch**

当水位下降到一定位置，自动切断加热器电源。  
Shut off the power supply  
automatically if the water  
level lowers to a certain level.

**JIS 法兰连接 flange**

连接为 JIS 法兰! 可以用伊藤产  
品做全套性设计。  
JIS flange, which is very  
useful for a connection with  
other ITO production.

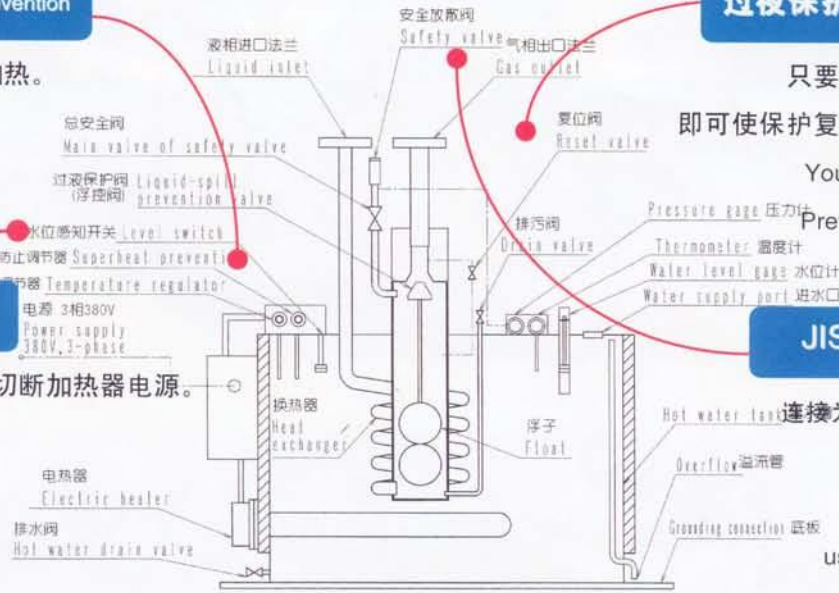

| 项目 Items                       |                    | 型号 Model | S-50                  | S-100      | S-150                 | S-200      | S-300      |
|--------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 气化能力 Vaporization capacity     |                    |          | 50 kg/h               | 100 kg/h   | 150 kg/h              | 200 kg/h   | 300 kg/h   |
| 使用 力范围 Working pressure range  |                    |          | 0.1 to 1.56 MPa       |            |                       |            |            |
| 热源 Heat source                 | 功率 Heater capacity |          | 7.5 kW                | 15 kW      | 22.5 kW               | 30 kW      | 45 kW      |
|                                | 电压 Voltage         |          | 380V, 3- 相 phase *    |            |                       |            |            |
|                                | 额定电流 Rated current |          | 11.4 A                | 22.8 A     | 34.2 A                | 45.6 A     | 68.4 A     |
| 进出口连接 Connection               | 液相进口 Liquid inlet  |          | JIS 20K 20A 法兰 flange |            |                       |            |            |
|                                | 气相出口 Gas outlet    |          | JIS 20K 20A 法兰 flange |            | JIS 20K 25A 法兰 flange |            |            |
| 外形尺寸 External dimensions       | 宽 Width            |          | 420 mm                | 420 mm     | 480 mm                | 580 mm     | 580 mm     |
|                                | 深 Length           |          | 570 mm                | 570 mm     | 630 mm                | 740 mm     | 740 mm     |
|                                | 高 Height           |          | 1115 mm               | 1183 mm    | 1253 mm               | 1215 mm    | 1315 mm    |
| 温水槽内容积 Hot water tank Capacity |                    |          | 65 lit.               | 73 lit.    | 112 lit.              | 160 lit.   | 185 lit.   |
| 毛重 Approximate weight          |                    |          | 100 kg                | 110 kg     | 140 kg                | 170 kg     | 190 kg     |
| 底脚螺钉安装尺寸 Anchor bolts setting  |                    |          | 350x280 mm            | 350x280 mm | 410x330 mm            | 510x430 mm | 510x430 mm |

\* 除了上表标准规格以外，还备有特殊规格。欢迎向弊公司及代理店垂询。The Heat source for 220V type is also available as a specialized type.

www.itokoki.co.jp www.itof.com.cn

**伊藤工機集团**  
ITO KOKI GROUP

**ITO KOKI CO., LTD.**  
**ITO SYSTEM CORPORATION**

● 欢迎垂询 If you have any questions, feel free to ask us ...

代理店 Company Name

总 公 司: 579-8037 日本大阪府东大阪市新町 8-6 TEL: 0081-729-83-7017 FAX: 0081-729-83-7018

Head Office : 8-6, Shinmachi Higashiosaka city, Osaka 579-8037 JAPAN

伊藤未来设备

贸易(上海) : 201108 上海市莘庄工业区春东路 439 号 TEL: 021-6442-3470~73 FAX: 021-6442-3475

有限公司

Vietnam Office : Room 205, Saigon New City, Lot CR3-6, CR3-7, Tan Phu Ward, District 7,

Ho Chi Minh City, VIETNAM

TEL: 0084-8-414-7008 FAX: 0084-8-414-7008